


ProSpray

Идеально согласованное семейство поршневых насосов с электронным управлением и цифровой индикацией, с множеством новых деталей и широким спектром применения

Техника для идеальной производительности

с микропроцессорным управлением

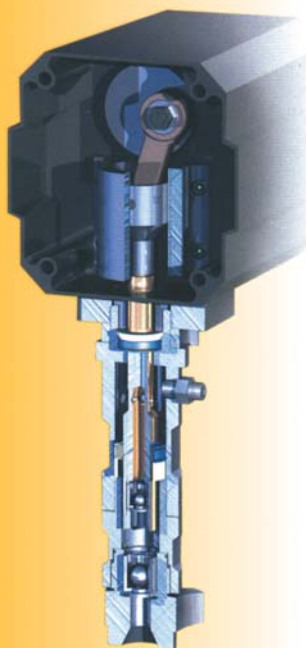

Поршневые насосы агрегатов ProSpray состоят из отдельных законченных узлов. Это обеспечивает быстрый демонтаж и простой доступ ко всем важным функциональным элементам при **работах по очистке и техническому обслуживанию**.

Патентованный блок подачи краски, содержащий цилиндр, поршень и уплотнения, отличается большим поперечным сечением. Это обеспечивает **высокую производительность всасывания**, позволяющую работать с материалами высокой вязкости. Цилиндр и поршень обладают высокой износостойкостью и **характеризуются длительным сроком службы**. У впускного и выпускного клапанов применяется поворотное седло из твердого сплава. Когда оно будет изношено, его можно будет перевернуть и продолжать работу.



Блок подачи краски приводится в действие электродвигателем постоянного тока с микропроцессорным управлением. Автоматическое регулирование частоты оборотов электродвигателя осуществляется при непрерывном контроле давления краски с помощью специального датчика. Это обеспечивает **постоянное давление материала**. Специально разработанный бесщеточный электродвигатель постоянного тока не нуждается в техническом уходе, отличается компактностью и небольшим весом, и обеспечивает **высочайшую эффективность** при работе с материалами высокой вязкости.

Наилучшее качество поверхности

Вы получите, пользуясь безвоздушным распылителем с пистолетом AG 08. Он легкий, хорошо ложится в руку и обладает длительным сроком службы. В сочетании с системой насадок TradeTip 2 достигается первоклассное покрытие.



Специальное масло "EasyGlide" образует защитную пленку на цилиндре, поршневом штоке и уплотнениях. Это **защищает** оборудование от преждевременного износа.

Полноценное оснащение

для любых применений на стройплощадке



Удобство сворачивания оборудования:

На специальный держатель можно намотать до 30 метров шланга подачи материала и электрокабель.

Удобство перевозки:

выдвижное дышло можно убрать внутрь, чтобы агрегат занимал меньше места в автомобиле.



Наглядная индикация

действующего давления на цифровом индикаторе.

Выбор занесенных в память значений

давления распыления нажатием кнопки. Свободное программирование установок давления.

Доступные для очистки поверхности



Легким опрокидыванием можно **без затруднений** погрузить жесткую всасывающую систему в бочку с краской. Бесперебойную работу обеспечивает специальный сетчатый всасывающий фильтр с особо мелкими ячейками.

Колеса приспособлены для применения на стройплощадке и обеспечивают **удобство перевозки**.

Легкодоступный и быстроочищаемый

фильтр высокого давления. Работа облегчается благодаря дополнительной фильтрации, которая защищает от засорения фильтр распылительного пистолета и обеспечивает бесперебойную работу (кроме PS 22).

Цифровой электронный блок управления распылением



DESC (Digital Electronic Spray Control) это **электронный блок** нового поколения.

Через **цифровой блок** можно:

- ▶ считывать значение действующего давления
- ▶ индивидуально задавать и вызывать из памяти до четырех различных установок давления
- ▶ здесь индицируется расход материала в литрах, а по завершении работы это показание обнуляется

Кроме того, все агрегаты ProSpray обладают всеми достоинствами системы управления распылением фирмы Wagner:

- ▶ интеллектуальное управление зонной нечувствительности
- ▶ светодиодная система индикации
- ▶ многофункциональный регулятор давления
- ▶ функция очистки FrequentClean
- ▶ функция Slow Motion

ProSpray 22 и ProSpray 24

- ▶ Самые легкие агрегаты в своем классе
- ▶ Отличные результаты распыления в диапазоне низкого давления



Перспективные агрегаты ProSpray отличаются высокой производительностью при небольшом весе, низким уровнем шума и простотой в управлении при наличии цифровой индикации. Благодаря интеллектуальному управлению зоной нечувствительности достигаются наилучшие результаты даже в диапазоне низкого давления. Ввиду компактных размеров этих агрегатов их **легко транспортировать** и приспособлять к любым применениям на стройплощадке.



Поддержание в чистоте системы всасывания обеспечивается встроенным каплеуловителем с дополнительными площадками. Практично для перевозки.



ProSpray 22

Распылительный агрегат:

- Базовый агрегат на шасси с гибкой системой всасывания и электрокабелем длиной 6 метров
- + безвоздушный распылительный пистолет AG 08
- + шланг высокого давления NW6-ND270, 15 м
- + держатель насадки TradeTip 2
- + насадка TradeTip 2 типа 419
- + инструментальный отсек

Номер для заказа 0551 004

ProSpray 24

Распылительный агрегат:

- Базовый агрегат с электрокабелем длиной 6 метров
- + безвоздушный распылительный пистолет AG 08
- + шланг высокого давления NW6-ND270, 15 м
- + держатель насадки TradeTip 2
- + насадка TradeTip 2 типа 419
- + инструментальный отсек
- на шасси (с гибкой системой всасывания) 0551 006
- LowCart (с гибкой системой всасывания) 0551 082
- HighCart (с жесткой системой всасывания) 0551 008

Технические данные

	ProSpray 22	ProSpray 24
Мощность	0,85 кВт (230 В)	1,1 кВт (230 В)
Максимальное давление	23 МПа (230 бар)	23 МПа (230 бар)
Вес	14,5 кг	24,5 кг
Максимальная подача	1,9 л/мин	2,2 л/мин
Максимальный размер насадки	0,022"	0,024"

Агрегат ProSpray 24 выпускается на шасси (Skid), на низкой тележке (LowCart) и на высокой тележке (HighCart). **У Вас есть выбор!**





Блок DESC содержит систему управления электродвигателем постоянного тока, которая автоматически адаптирует частоту оборотов к желаемой рабочей мощности и подаче. Микропроцессорная электронная система **управляет всеми функциями агрегата.**



Интеллектуальное управление зоной нечувствительности

Микропроцессорная электроника автоматически регулирует давление распыления и компенсирует падение давления, возникающее, например, при приведении в действие распылительного пистолета. Поддержание постоянного давления обеспечивает оптимально постоянную форму распыла.

FrequentClean автоматическая тщательная очистка

Если установить регулятор в положение "Reinigen", то включается процедура автоматической очистки агрегата ProSpray. Через агрегат прокачивается моющее средство в режиме пульсаций, что обеспечивает тщательную очистку.

Для консервации агрегата следует затем промыть его средством EasyClean фирмы Wagner.



Многофункциональный регулятор давления

позволяет установить идеальное давление распыления. Через систему меню цифрового блока можно быстро ввести в действие занесенные в память значения давления.

Это обеспечивает однородное качество оптимизируется слой материала и продлевается срок службы насадок.

Вызов сервисных параметров

Для целей учета можно вывести на индикацию у цифрового блока полезные эксплуатационные данные, например, общее время работы и время эксплуатации. Специалисты технического сервиса могут также отслеживать и устранять возможные неполадки. Это экономит время и деньги.

Хорошо отрегулированные агрегаты ProSpray идеально подходят для работы со всеми общепотребительными материалами при **отделке и ремонте жилья.**



- ▶ Широкий спектр мощности
- ▶ Оптимальный универсальный агрегат

ProSpray 26

Распылительный агрегат:
 Базовый агрегат на тележке с жесткой системой всасывания и электрокабелем длиной 6 метров
 + безвоздушный распылительный пистолет AG 08
 + шланг высокого давления NW6-ND270, 15 метров
 + держатель насадки TradeTip 2
 + насадка TradeTip 2 типа 419
 + инструментальный отсек

Номер для заказа 0551 066

Технические данные	ProSpray 26
Мощность	1,35 кВт (230 В)
Максимальное давление	23 МПа (230 бар)
Вес	29,5 кг
Максимальный подача	2,7 л/мин
Максимальный размер насадки	0,026"



ProSpray 30 и ProSpray 34

- ▶ Агрегаты для материалов высокой вязкости
- ▶ Полное оснащение



Универсальные агрегаты PS 30 и PS 34 оснащены многими усовершенствованными компонентами и особенно пригодны для работы с материалами высокой вязкости.

Саморегулирующиеся уплотнения агрегатов ProSpray изготовлены из особо износостойчивого сверхвысокомолекулярного полиэтилена и легко заменяются. Дополнительная герметизация обеспечивается

двойным уплотнителем в нижней области. Эти уплотнения **работают на 50% дольше** обычных уплотнений, а высокая их износостойчивость снижает на 40% расходы на техническое обслуживание.

ProSpray 30

Распылительный агрегат:

- Базовый агрегат на тележке с гибкой системой всасывания и электрокабелем длиной 6 метров
- + безвоздушный распылительный пистолет AG 08
- + шланг высокого давления NW6-ND270, 15 метров
- + держатель насадки TradeTip 2
- + насадка TradeTip 2 типа 419
- + инструментальный отсек

Номер для заказа 0551 088

ProSpray 34

Распылительный агрегат:

- Базовый агрегат на тележке с гибкой системой всасывания и электрокабелем длиной 6 метров
- + безвоздушный распылительный пистолет AG 08
- + шланг высокого давления NW6-ND270, 15 метров
- + держатель насадки TradeTip 2
- + насадка TradeTip 2 типа 419
- + инструментальный отсек

Номер для заказа 0551 092

Технические данные	ProSpray 30	ProSpray 34
Мощность	1,55 кВт (230 В)	1,8 кВт (230 В)
Максимальное давление	23 МПа (230 бар)	23 МПа (230 бар)
Вес	40,8 кг	43 кг
Максимальная подача	3,6 л/мин	4,45 л/мин
Максимальный размер насадки	0,030"	0,034"



Легкодоступный и быстроочищаемый отдельный фильтр высокого давления. Работа облегчается благодаря дополнительной фильтрации, которая защищает от засорения фильтр распылительного пистолета и обеспечивает бесперебойную работу. В распоряжении оператора имеется три различных фильтрующих элемента (тонкий, средний и грубый) для оптимальной адаптации к материалу.



Корпус впускного клапана обеспечивает возможность **простого монтажа и демонтажа** для чистки и проверки.



Функция SlowMotion

Управление бесщеточным электродвигателем с помощью электроники DESC обеспечивает автоматическую адаптацию частоты оборотов электродвигателя к соответствующему давлению. При падении давления, например, от нехватки материала, автоматически изменяется частота оборотов электродвигателя. Исключается перегрев электродвигателя и увеличивается срок службы агрегата. Дополнительное преимущество проявляется при работе с материалами высокой вязкости для улучшения всасывания автоматически ограничивается частота оборотов электродвигателя. Тем самым гарантируется постоянный рост давления.



Встроенный держатель ведра обеспечивает **удобную и чистую** работу.



Инструменты, насадки и фильтры хранятся во встроенном инструментальном ящике и всегда **находятся под руками**.

Система DESC обеспечивает управление и регулирование всех важнейших функций агрегата:

- ▶ цифровой блок
- ▶ интеллектуальное управление зоной нечувствительности
- ▶ светодиодная система индикации
- ▶ многофункциональный регулятор давления
- ▶ функция очистки FrequentClean
- ▶ функция SlowMotion



Агрегаты ProSpray PS 30 и PS 34 идеальны для работы со всеми общеупотребительными материалами **в больших жилых и производственных помещениях**.



Принадлежности



Системы всасывания

- 0340 255 Адаптер для контейнерной системы всасывания
0097 082 Контейнерная система всасывания ①

Системы предварительной фильтрации

- 0034 950 Сетка Metex
0034 952 Сетчатый пакет для лака (5 шт.)
0034 951 Сетчатый пакет для дисперсных материалов (5 шт.)

Системы фильтрации высокого давления (с обратным клапаном)

- 0508 449 Патрон фильтра, 30 М
0508 748 Патрон фильтра, 60 М
0508 450 Патрон фильтра, 100 М

Шланги высокого давления

- 9984 573 Шланг высокого давления NW4-ND270; 1/4"; 7,5 м, желтый
9984 574 Шланг высок. давл. NW6-ND270; 1/4"; 15 м, желтый
9984 575 Шланг высок. давл. NW6-ND270; 1/4"; 30 м, желтый
9984 458 Шланг высок. давл. NW4-ND270; 1/4"; 1 м, лак, PFT
9984 510 Шланг высок. давл. DN 4 / 7,5 м / 270 бар / M16x1,5
9984 507 Шланг высок. давл. DN 6 / 15 м / 270 бар / M16x1,5
9984 562 Шланг высок. Давл. DN 6 / 30 м / 270 бар / M16x1,5

Переходные двойные штуцеры

- 0179 732 Переходной штуцер I = 1/4" x A = 3/8"
0034 030 Двойной штуцер A = M16x1,5 x M16x1,5
0034 033 Двойной штуцер A = 1/4" x M16x1,5

Распылительные пистолеты

- 0296 393 Безвоздушный распылительный пистолет AG 08, резьба F, с насадкой TradeTip 2 типа 419 и держателем насадки TradeTip 2
0296 388 Безвоздушный распылительный пистолет AG 08, резьба F, с держателем насадки TradeTip 2
0296 362 Безвоздушный распылительный пистолет AG 08, резьба G, с насадкой TradeTip 2 типа 419 и держателем насадки TradeTip 2
0296 386 Безвоздушный распылительный пистолет AG 08, резьба G, с держателем насадки TradeTip 2
0502 168 Безвоздушный распылительный пистолет AG 14, резьба F, с насадкой TradeTip 2 типа 521 и держателем насадки TradeTip 2
0502 118 Безвоздушный распылительный пистолет AG 14, резьба F, с держателем насадки TradeTip 2
0502 167 Безвоздушный распылительный пистолет AG 14, резьба G, с насадкой TradeTip 2 типа 521 и держателем насадки TradeTip 2
0502 119 Безвоздушный распылительный пистолет AG 14, резьба G, с держателем насадки TradeTip 2

Сервисные комплекты

- 0551 642 Сервисный комплект уплотнений PS 22 / 24
0507 887 Сервисный комплект уплотнений PS 26
0508 Сервисный комплект уплотнений PS 30 / 34

Вставные пистолетные фильтры (10 шт.)

- 0097 022 Вставные фильтры, сверхтонкие 180 M/0,084 мм MW, красные
0097 023 Вставные фильтры, тонкие 100 M/0,140 мм MW, желтые
0097 024 Вставные фильтры, средние 50 M/0,35 мм MW, белые
0097 025 Вставные фильтры, грубые 30 M/0,560 MW, зеленые

Насадки

От 0,18 мм (0,007") до 0,86 мм (0,034") с углом распыления от 20 до 120 (ширина распыла 100 400 мм). См. действующие преysкуранты.

Удлинители насадок и консольные пистолеты

- 0999 320 Удлинитель насадки 15 см
0999 321 Удлинитель насадки 30 см
0096 005 Консольный пистолет, длина 150 см
0096 006 Консольный пистолет, длина 270 см

Средства для очистки насадок

- 0097 108 Бачок TipClean со специальным средством для очистки ②
0097 109 Бачок TipClean со специальным средством для очистки; 24 шт.
0097 110 Специальное средство для очистки TipClean; 1 л

Линейный валик IR 100 ③

- 0345 010 Линейный валик в комплекте с пластмассовой коробкой
0345 901 Телескопический удлинитель 60 100 см

Прочее

- 0508 619 Специальное масло EasyGlide, 118 мл
0508 620 Средство для очистки и консервации EasyClean, 118 мл
0341 912 Барабан для шланга HR 45 ④



Вы можете запросить информацию о другой продукции нашей фирмы: распылительное оборудование низкого давления, гидравлические и мембранные насосы, оборудование для нанесения штукатурки разбрызгиванием, логистика подачи материалов ... **и многое другое.**